
Grupo de 2 pulsadores 10 A 250V~ (2 entradas+2 salidas), apto mec.persianas sin sistema de enclavamiento con emb.rápido Simon 75

REF 75396-39

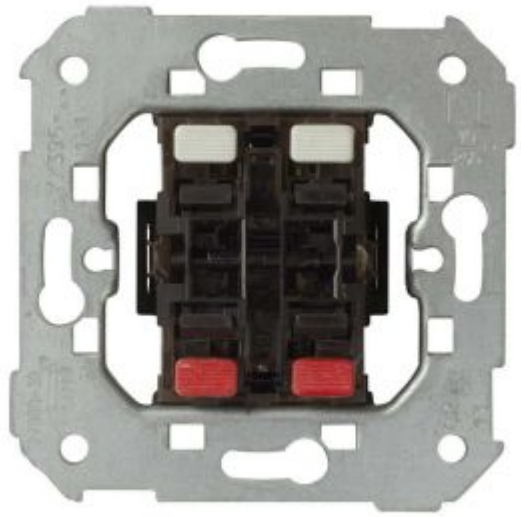

INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado sin enclavamiento. Requiere dispositivo de control.

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)
10 A

IP
IP21

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

TIPO DE ENCLAVAMIENTO
Sin enclavamiento

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

VERSIÓN
Doble

VOLTAJE (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Rápido

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.063 KGM

PESO BRUTO

0.063 KGM

EAN PRODUCTO

8421053256015

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

83 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

221 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595 MMQ

PESO NETO

0.63 KGM

PESO BRUTO

0.635 KGM

EAN EMBALAJE

8421053017555